


満空表示付電照看板

PS-4303 型

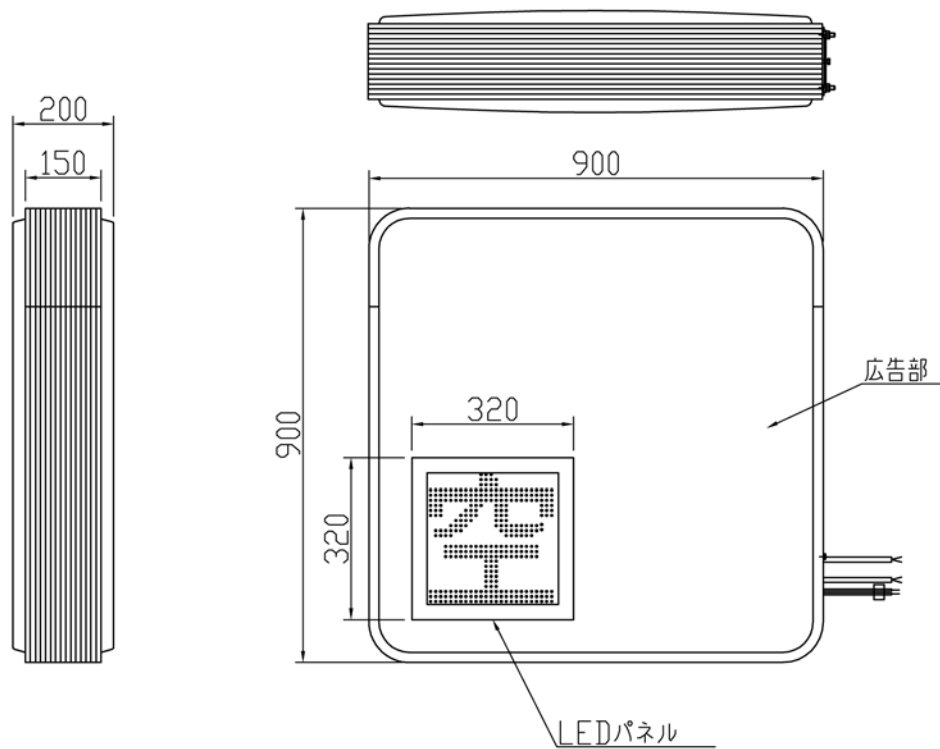

| 項目 | 仕様 | |
|----|---------|--|
| 筐体 | 材質 | 外部フレーム: アルミニウム押出形材(アルマイト処理) 内部フレーム: SPCC(白色粉黛塗装) 広告部: アクリル樹脂(真空成形) |
| | 外形寸法 | 900mm(W) × 900mm(H) × 200mm(D) |
| | 満空表示部寸法 | 320mm(W) × 320mm(H) |
| | 重量 | 約26kg |
| 電源 | 電源電圧 | AC100V 50Hz/60Hz 2系統 |
| | 消費電力 | 全点灯時 約80W |
| | 動作温度 | 0~50℃ |
| | 動作湿度 | 0~90%RH(結露なし) |

| 項目 | 仕様 |
|---------|--------------------|
| 広告部内照方式 | 白色LED(12球) |
| 満空表示方式 | LEDパネル 空: 126dots |
| | LEDパネル 満: 113dots |
| 満空表示切替 | 無電圧接点入力 |
| | 接点開: 緑LEDで『空』を点灯表示 |
| | 接点閉: 赤LEDで『満』を点灯表示 |