


駐車券発行機（感熱式ロール紙QR駐車券）

KD-300

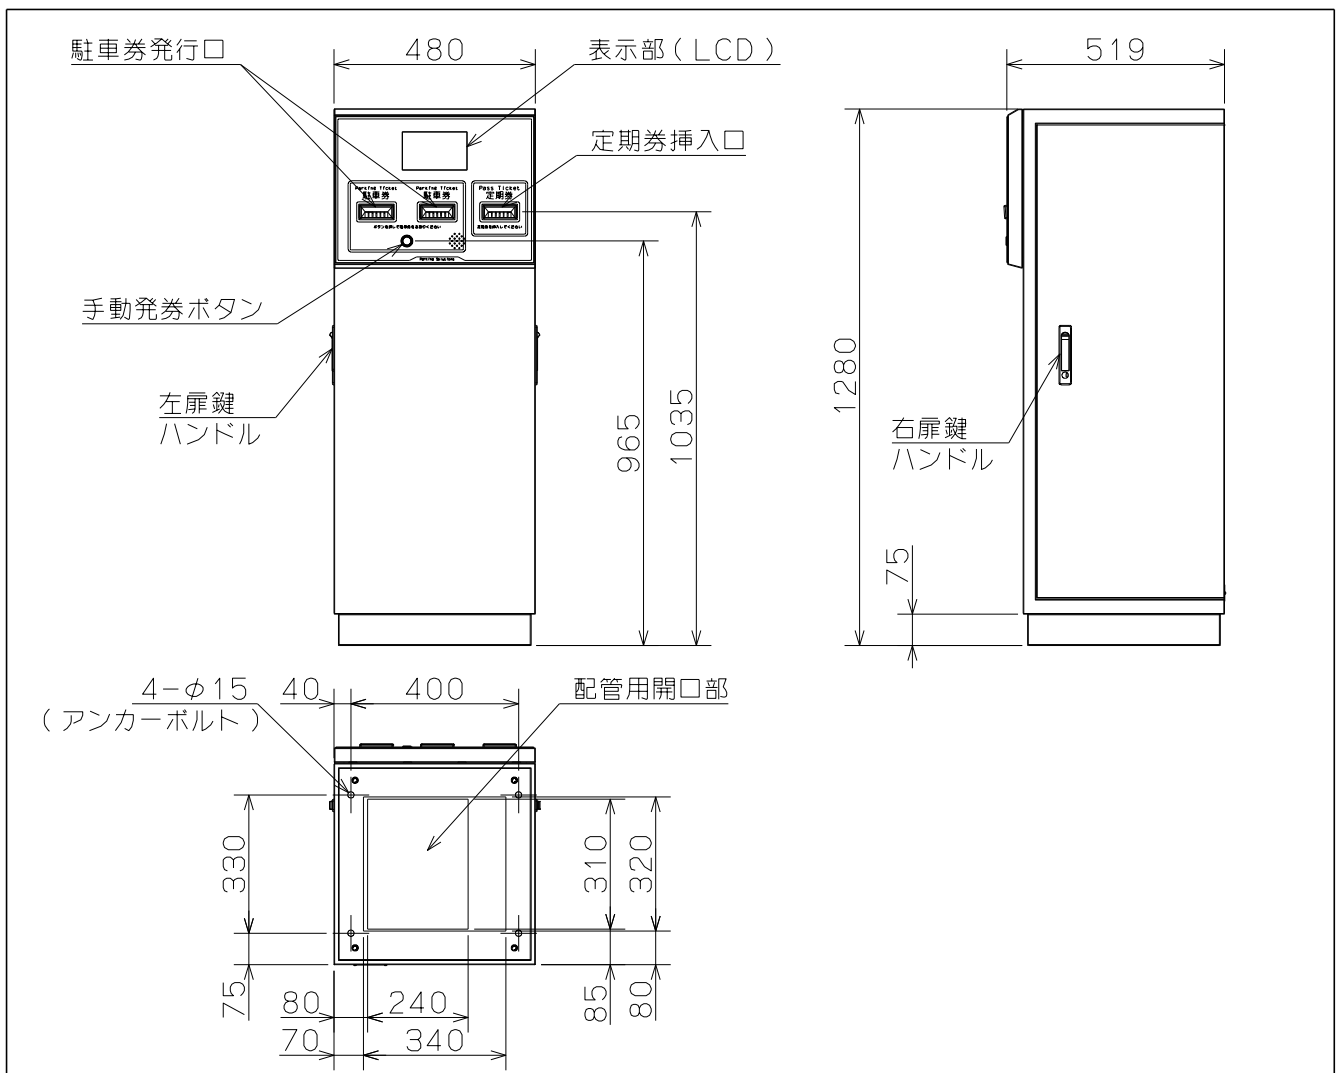

項目	仕様	
駐車券	用紙	感熱式ロール紙
	QRデータ	年・月・日・時・分(8桁) 駐車場コード(6桁) 券番号(6桁), 発行機番号(2桁), 精算区分(2桁)
	印字内容	月・日・時・分(8桁) 発行機番号(2桁) 券番号(6桁)
	印字方式	サーマルプリント
発券方式	自動発券・手動発券	
発券時間	約3秒	
操作案内	案内放送	
不正防止機能	駐車券を抜き取り、入車しなかった駐車券での精算禁止	
券取込み機能	抜き取られなかった券を、機内に回収	
内蔵時計	時刻補正: NTPサーバ 停電補償: 2日以内	
駐車券切替	2ロールセット、券切れで自動切替	
警報機能	駐車券切れA・B、故障(異常)	
表示部	7インチ(16:9)カラー TFT	

項目	仕様	
定期券	種類	PET券
	内容	券番号、種別、開始年月日、有効期限
	区分	全日、時間帯(平日・休日・特別日)
電源	AC100V(50/60HZ)	
消費電力	待機時50VA以下 発券時70VA以下	
温度	0℃~45℃	
湿度	20%~80%(RH)	
筐体外板	材質	ステンレス 1.2t以上
	塗料	ウレタン樹脂塗料
	塗色	本体・扉: シルバーメタリック
外形寸法	480mmW×519mmD×1280mmH	
重量	約80Kg	